




power & technology


- | | |
|--------------------|----------------------|
| ▶ Scheda tecnica | ▶ Technical features |
| ▶ Fiche technique | ▶ Ficha tecnica |
| ▶ Technische Daten | ▶ Folha de dados |



/5

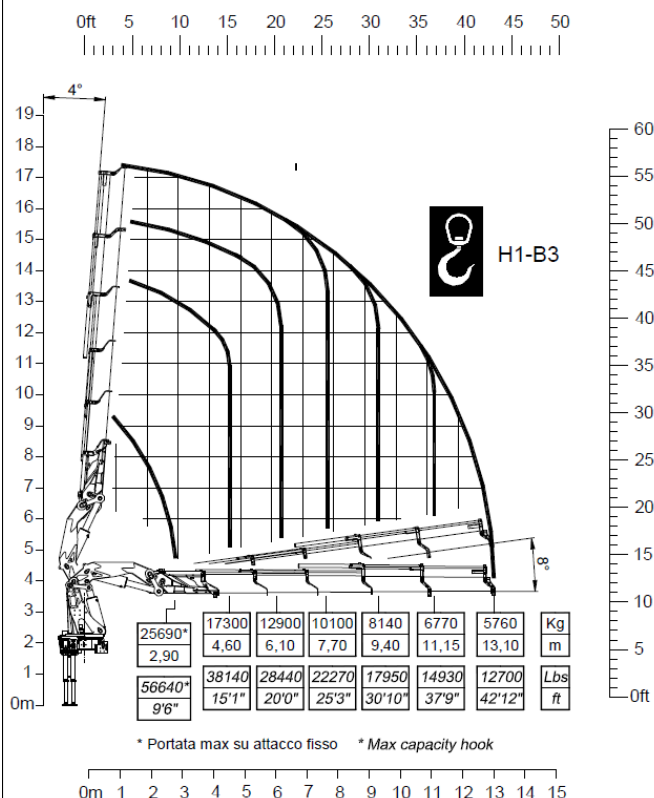



/6

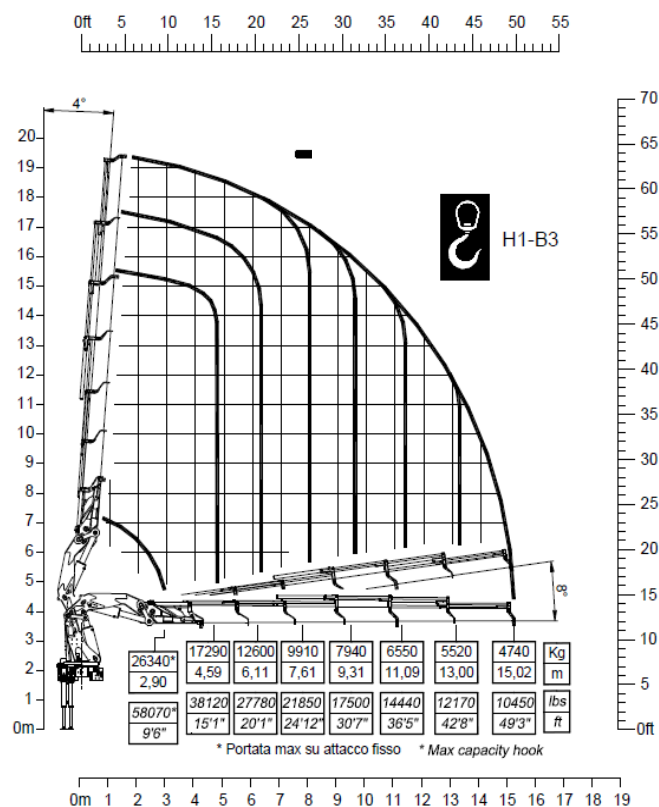


/5

/6

- MOMENTO MAX SOLLEVAMENTO - HUBMOMENT - COUPLE DE LEVAGE - MOMENTO - MOMENTO - MAX LIFTING MOMENT	780 kN.m	768 kN.m	- PORTATA POMPA OTTIMALE - FÖRDERMENGE DER PUMPE - PORTÉE DE LA POMPE - CAUDAL DE LA BOMBA - CAUDAL DA BOMBA - RECOMMENDED PUMP DELIVERY	80 l/m	80 l/m
- ANGOLO DI ROTAZIONE - SCHWENKBEREICH - ROTATION - GIRO - ROTAÇÃO - SLEWING ANGLE	∞	∞	- CAPACITÀ SERBATOIO OLIO - FASSUNGSVERMÖGEN DEL ÖLBEHALTERS - CAPACITÉ RÉSERVOIR HUILE - CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE ACEITE I - CAPACIDAD DO DEPÓSITO DE OLEO - OIL TANK CAPACITY	300 l	300 l
- COPPIA MAX ROTAZIONE - MAX SCHWENKMOMENT - COUPLE MAXI. DE ROTATION - POTENCIA MÁXIMA DE GIRO - BINARIO MÁXIMO DE ROTAÇÃO - SLEWING TORQUE	8200 daN.m	8200 daN.m	- VEICOLO MIN. P.T.T. - LKW MIN. G.G.W. - CAMION MIN. P.T.A.C. - CAMION PESO MIN. P.T.T. - P.B. MIN CAMION - TRUCK MIN. G.V.W	32 t	32 t
- PRESSIONE MAX LAVORO - DRUCK - PRESSION - PRESSIÓN - PRESSÃO - MAX WORKING PRESSURE	345 bar	345 bar	- PESO GRU - GEWICHT - POIDS - PESO - PESO - CRANE WEIGHT	8716 Kg	8980 Kg

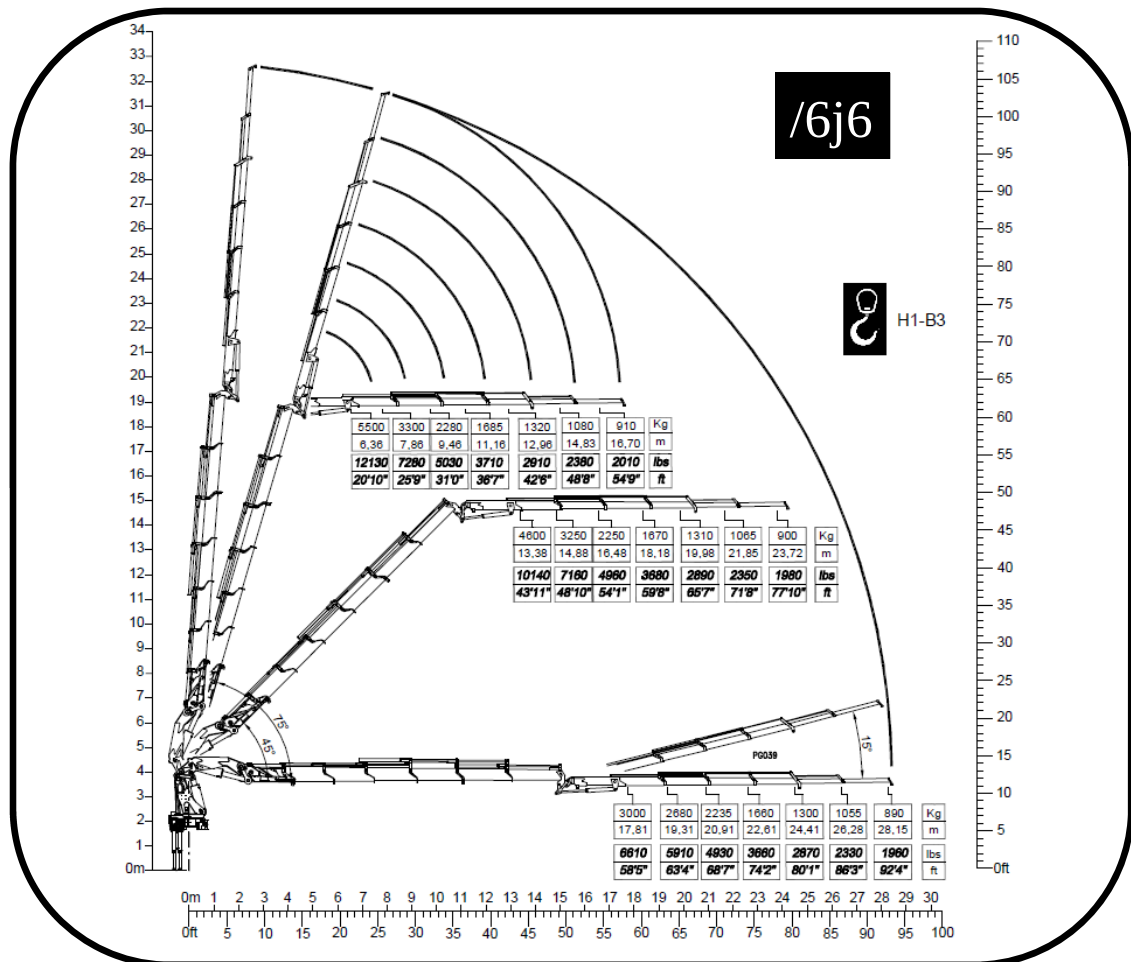
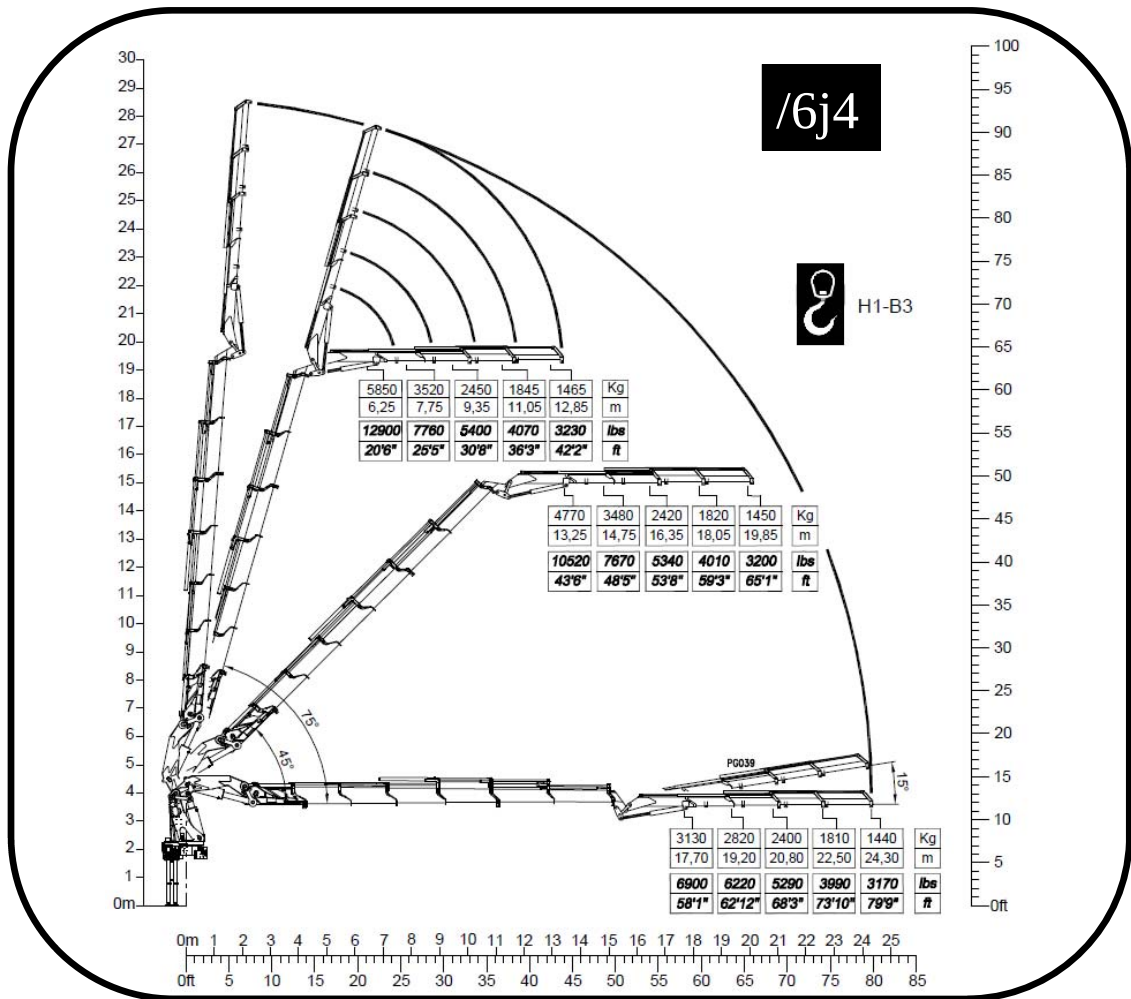


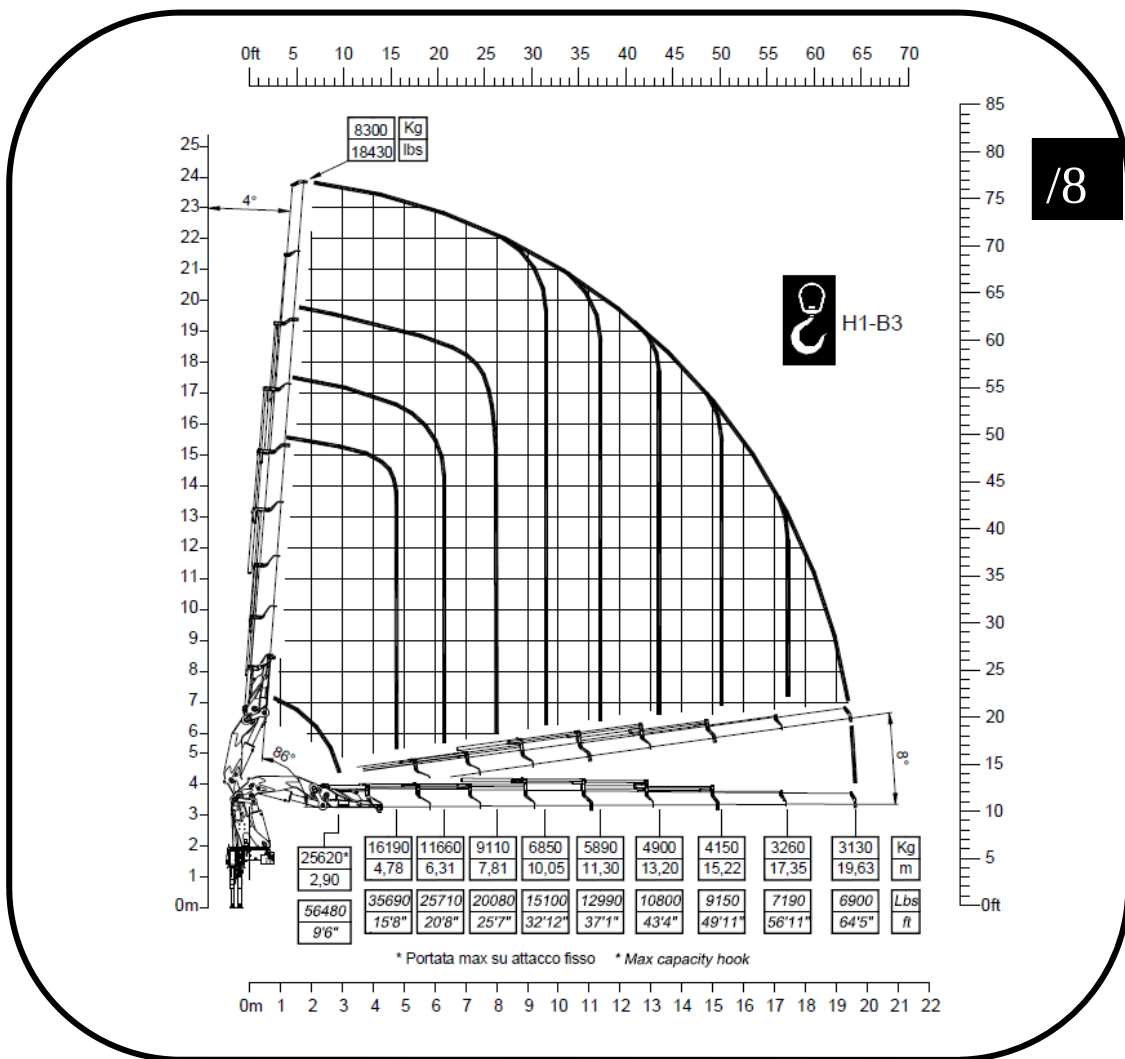


/8

/8

- MOMENTO MAX SOLLEVAMENTO - HUBMOMENT - COUPLE DE LEVAGE - MOMENTO - MOMENTO - MAX LIFTING MOMENT	747 kN.m 560105 lbs.ft	- PORTATA POMPA OTTIMALE - FÖRDERMENGE DER PUMPE - PORTÉE DE LA POMPE - CAUDAL DE LA BOMBA - CAUDAL DA BOMBA - RECOMMENDED PUMP DELIVERY	80 l/m 21 gal/min
- ANGOLO DI ROTAZIONE - SCHWENKBEREICH - ROTATION - GIRO - ROTAÇÃO - SLEWING ANGLE	∞	- CAPACITÀ SERBATOIO OLIO - FASSUNGSVERMÖGEN DEL ÖLBEHALTERS - CAPACITÉ RÉSERVOIR HUILE - CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE ACEITE I - CAPACIDAD DO DEPÓSITO DE OLEO - OIL TANK CAPACITY	300 l 79 gal
- COPPIA MAX ROTAZIONE - MAX SCHWENKMOMENT - COUPLE MAXI. DE ROTATION - POTENCIA MÁXIMA DE GIRO - BINARIO MÁXIMO DE ROTAÇÃO - SLEWING TORQUE	8200 daN.m 59320 Psi	- VEICOLO MIN. P.T.T. - LKW MIN. G.G.W. - CAMION MIN. P.T.A.C. - CAMION PESO MIN. P.T.T. - P.B. MIN CAMION - TRUCK MIN. G.V.W	32 t
- PRESSIONE MAX LAVORO - DRUCK - PRESSION - PRESSIÓN - PRESSÃO - MAX WORKING PRESSURE	345 bar 5002 Psi	- PESO GRU - GEWICHT - POIDS - PESO - PESO - CRANE WEIGHT	9440 kg 20810 Lbs 834 10230kg 22550 lbs 836 10340 kg 22800 lbs

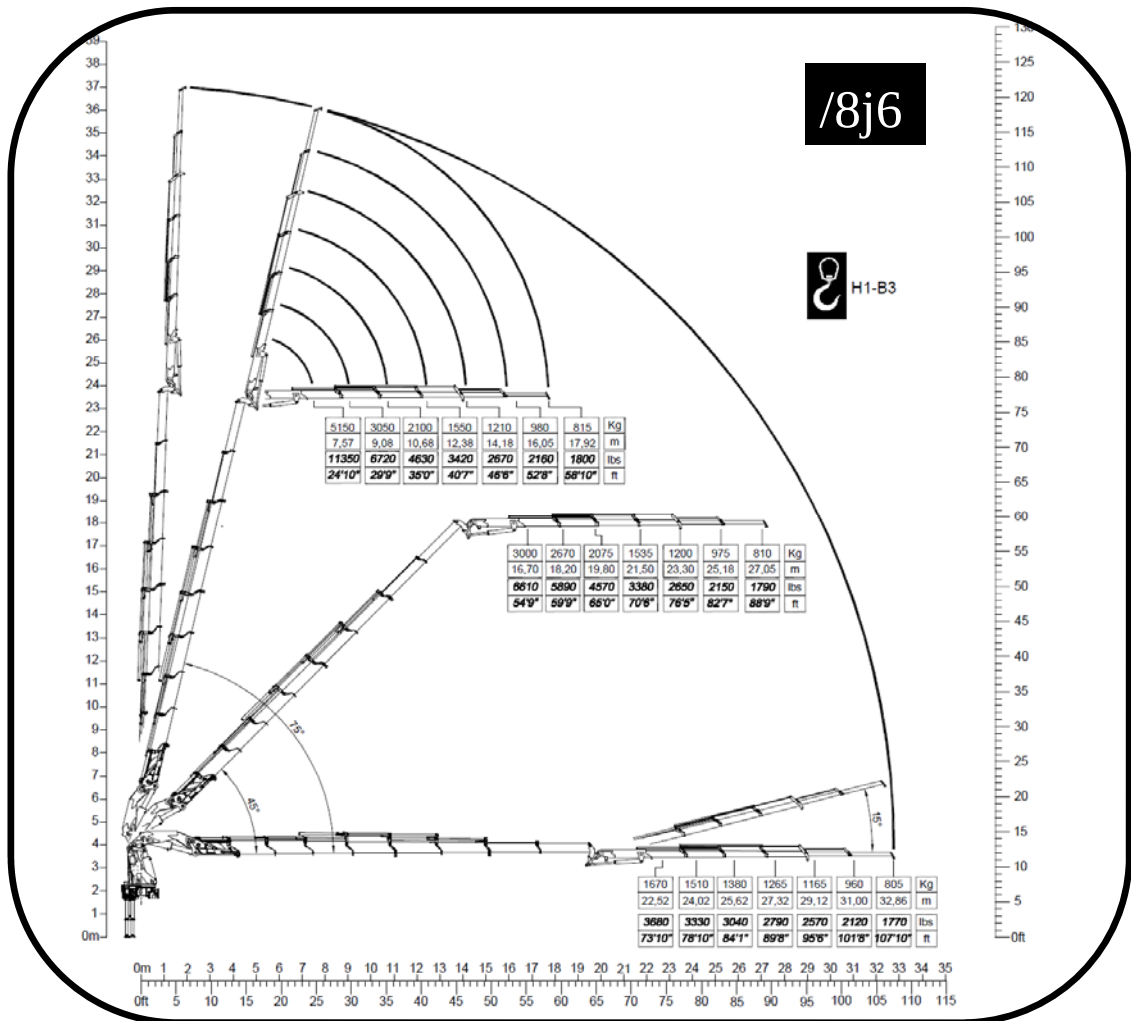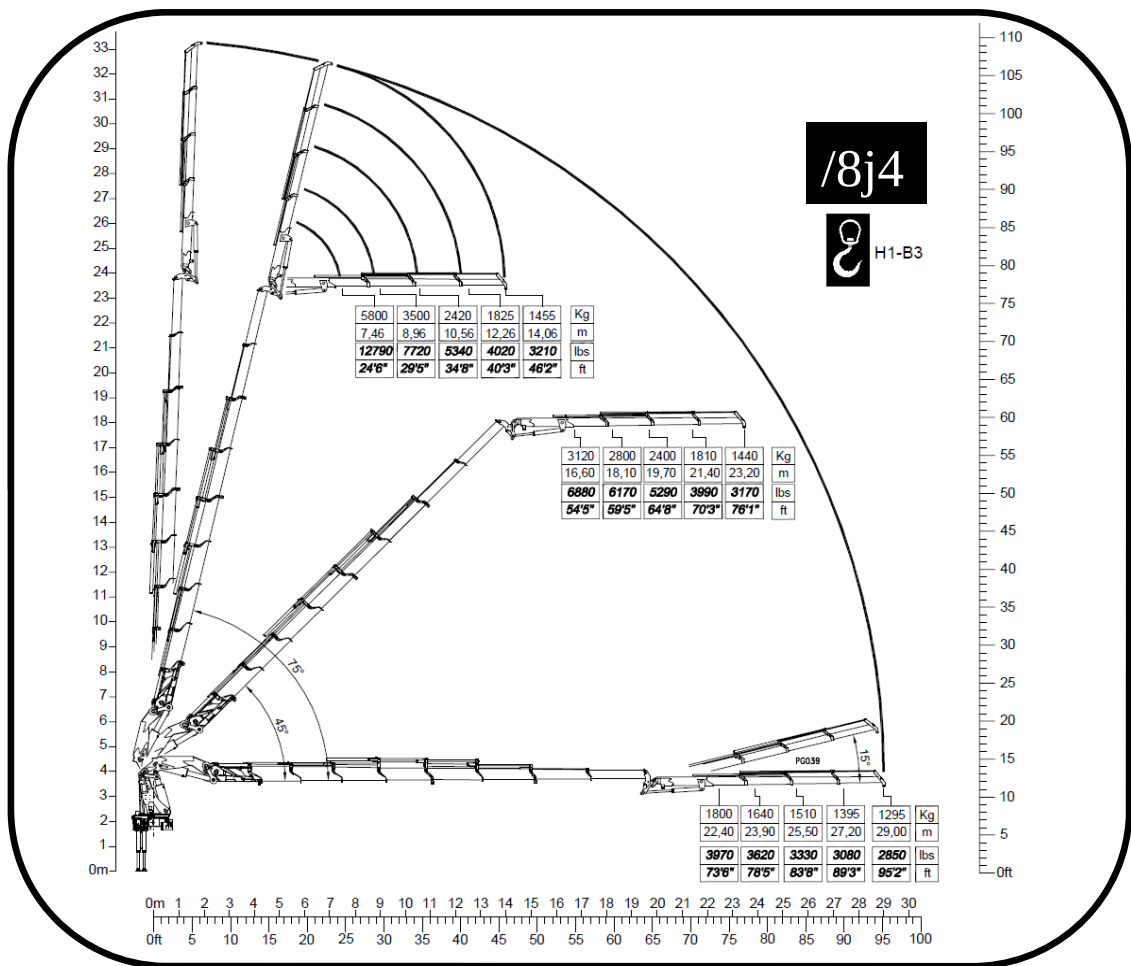


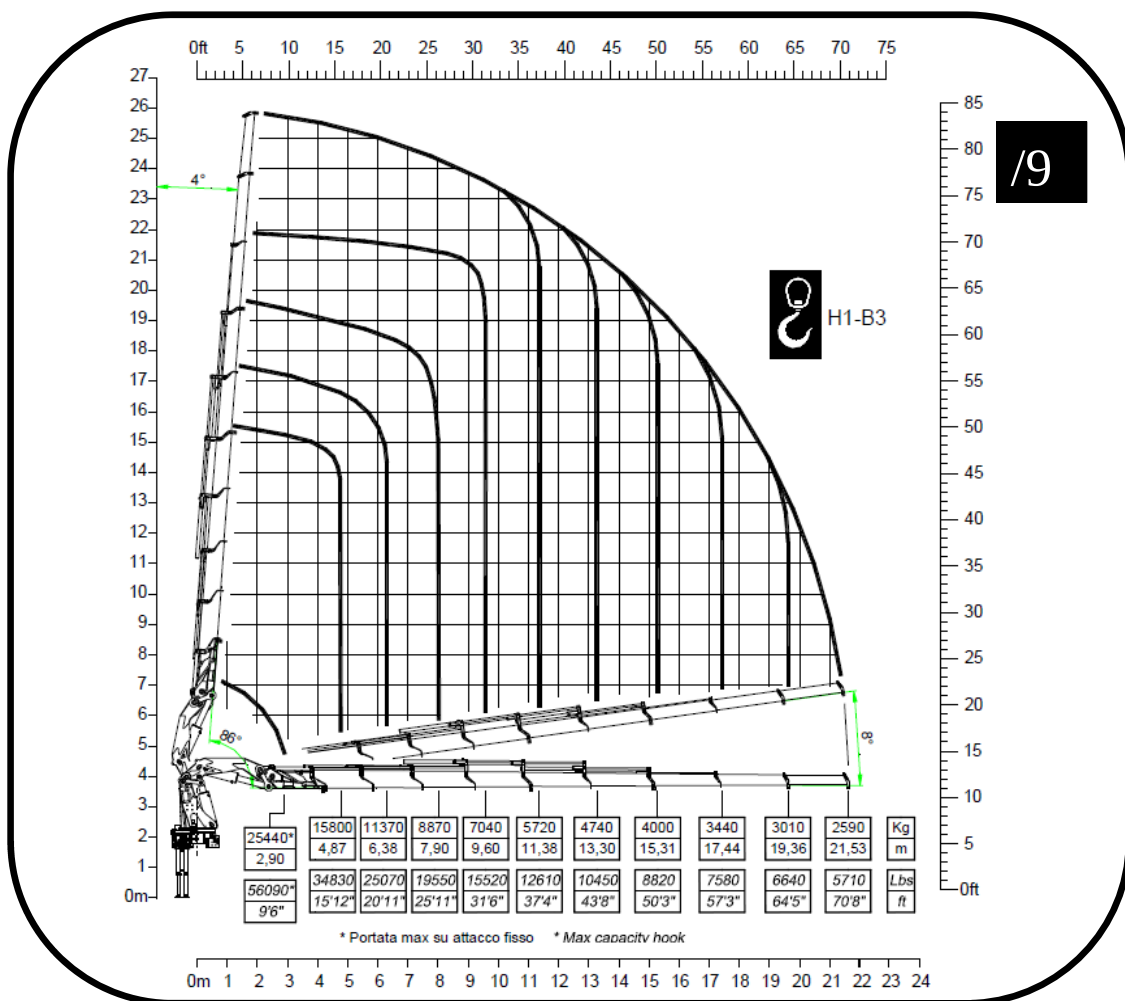




/9

/9


- MOMENTO MAX SOLLEVAMENTO - HUBMOMENT - COUPLE DE LEVAGE - MOMENTO - MOMENTO - MAX LIFTING MOMENT	742 kN.m 547315 lbs.ft	- PORTATA POMPA OTTIMALE - FÖRDERMENGE DER PUMPE - PORTÉE DE LA POMPE - CAUDAL DE LA BOMBA - CAUDAL DA BOMBA - RECOMMENDED PUMP DELIVERY	80 l/m 21 gal/min
- ANGOLO DI ROTAZIONE - SCHWENKBEREICH - ROTATION - GIRO - ROTAÇÃO - SLEWING ANGLE	∞	- CAPACITÀ SERBATOIO OLIO - FASSUNGSVERMÖGEN DEL ÖLBEHALTERS - CAPACITÉ RÉSERVOIR HUILE - CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE ACEITE I - CAPACIDAD DO DEPÓSITO DE OLEO - OIL TANK CAPACITY	300 l 79 gal
- COPPIA MAX ROTAZIONE - MAX SCHWENKMOMENT - COUPLE MAXI. DE ROTATION - POTENCIA MÁXIMA DE GIRO - BINARIO MÁXIMO DE ROTAÇÃO - SLEWING TORQUE	8200 daN.m 59320 Psi	- VEICOLO MIN. P.T.T. - LKW MIN. G.G.W. - CAMION MIN. P.T.A.C. - CAMION PESO MIN. P.T.T. - P.B. MIN CAMION - TRUCK MIN. G.V.W	32 t
- PRESSIONE MAX LAVORO - DRUCK - PRESSION - PRESSIÓN - PRESSÃO - MAX WORKING PRESSURE	345 bar 5002 Psi	- PESO GRU - GEWICHT - POIDS - PESO - PESO - CRANE WEIGHT	9620 kg 21210 lbs

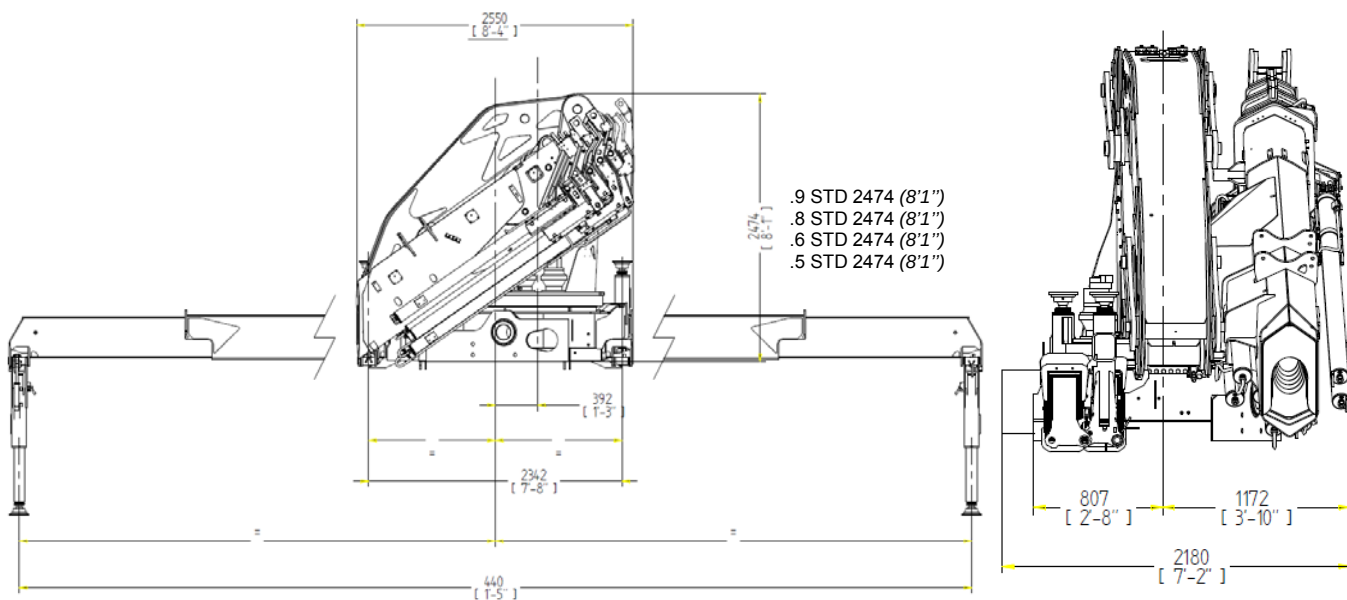

.9 STD 2180 (7'2")
 .8 STD 2180 (7'2")
 .6 STD 2000 (6'7")
 .5 STD 2000 (6'7")

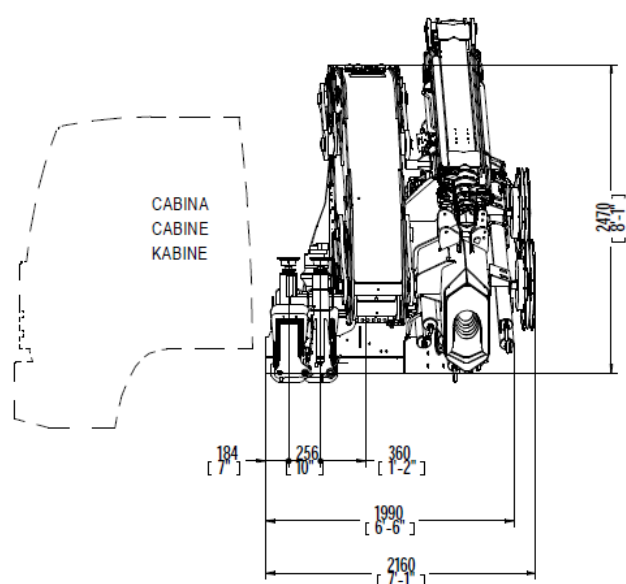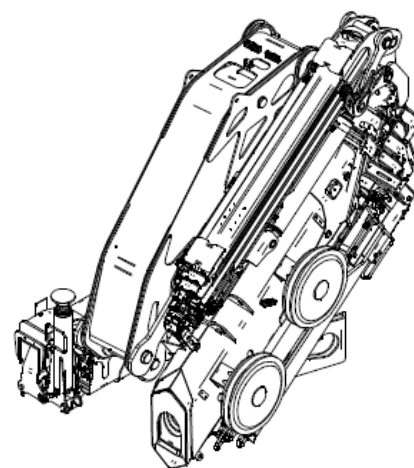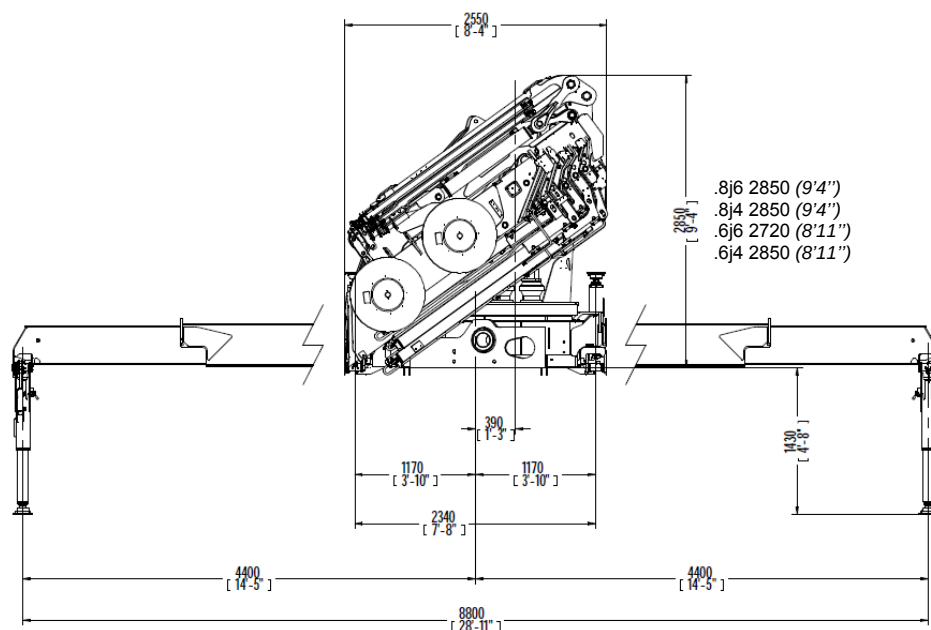

.8j6 2160 (7'1")
 .8j4 2160 (7'1")
 .6j6 2160 (7'1")
 .6j4 2160 (7'1")

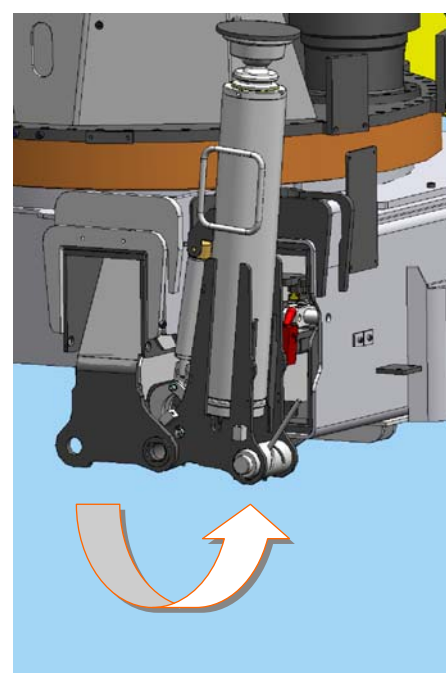



power & technology
gru_truck cranes

www.copma-cranes.com



Bowman Africa
Equipment Suppliers (Pty) Ltd

Tel: +27(0) 11 822 1211 • Email: sales@bowmanafrika.co.za • Web: www.bowmanafrika.net